

MODELO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

III EVOLUTION




CREW

Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligeramente de los colores mostrados en las fotografías de este catálogo.

DIMENSIONES

Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Ancho de carrocería (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

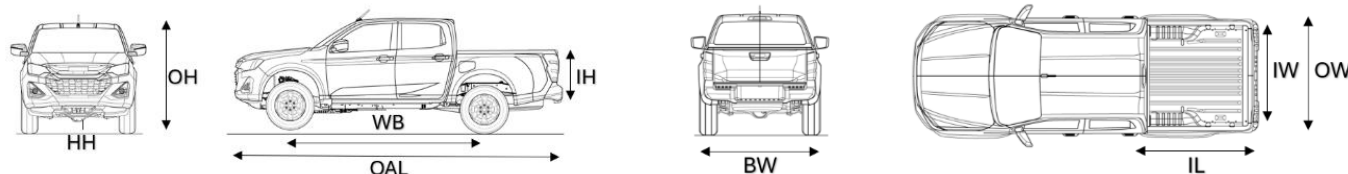

CARACTERÍSTICAS DE SERIE



PESOS KG

Peso máximo	3.100	Peso máximo conjunto	6.000
Tara en orden de marcha	MT	2.168	2.198
Peso máximo remolcable*	3.500	Carga útil	932
		MT	902

*(frenado)

5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM (vehículo)

GAMA DE COLORES

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

Tomas de aire frontales	Apagado de luces automático
Start & Stop	Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Mandos del volante	Calentador eléctrico de la ventana trasera
Ajuste de altura y profundidad del volante	Parabrisa atérmico
El airbag del pasajero se puede desactivar	Iluminación hasta la casa
4 sensores traseros con cámara trasera	Cierre automático de puertas
Ordenador de a bordo y tacómetro digital de 7"	Espejos electricos, calefactables y plegables eléctricamente
Pantalla multimedia táctil de 8", AUX, 1 USB-C frontal, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, Radio DAB+.	Maneta de pilar delantera
Llamada de emergencia e-Call	Asientos de tela HQ
Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)	Reposacabezas delanteros y traseros ajustables en altura
Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h)	Asiento del conductor 6 ajustes manuales
Faros delanteros y traseros halógenos	Asientos delanteros calefactados
Luces antiniebla delanteras y traseras	Ajuste lumbar del asiento del conductor
Iluminación automática de luces con luz de carretera automática	Maneta puerta cajón trasero con llave
	Aire acondicionado manual
	Conector de 12v


ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel	2.2L
Código ID Motor	RZ4F-TC
	Motor de 4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16 válvulas, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor de geometría variable accionado eléctricamente, intercooler refrigerado por aire y recirculación de los gases de escape mediante EGR refrigerado. Compatible con diésel HVO.
Clase de emisiones	Euro 6e-bis
Par motor	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3.600 rpm
Cilindrada	2.164 cm ³
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2.500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

TRANSMISIÓN	A/T	M/T	CONSUMOS CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumo ciclo combinado ℓ/100 km	9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km	235	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruedas y neumáticos		
6	1.000	0.578	Neumáticos	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Llanta	18" x 7.5J de aleación (SILVER)	
Final	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Rueda de repuesto	de acero	

Diámetro de giro (m)

ENTRE PAREDES	13.0
ENTRE BORDILLOS	12.5

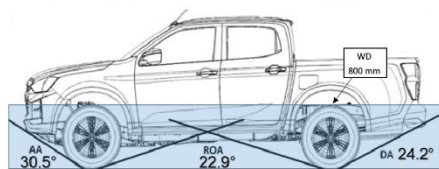

OFF ROAD

Protección de bajos
4X4 insertable con Shift on the Fly
Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico
Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm
Tilt angle 49°

Chasis de largueros

Suspensiones Delanteras	Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal
Suspensiones Traseras	Ballestas
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambores

Seguridad

ABS+EBD	Sistema de frenos antibloqueo con distribuidor electrónico de frenada
TSC	Control de tracción
ESC	Control de estabilidad
HAS/HDC	Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)
8 Airbag	Frontales, laterales, rodillas conductor, central, de cortina
TSR	Reconocimiento Señales de tráfico
ISL	Limitación de Velocidad inteligente
MSL	Limitación de Velocidad Manual
SAS	Sistema de Asistencia de Velocidad
LKAS /LDWS	Asistente de mantenimiento de carril / Aviso de cambio de carril
LDP	Prevención de la invasión del carril contrario
FCW	Aviso de colisión frontal
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva
ESS	Señalización de frenada de emergencia
MCB	Sistema de frenado automático post-colisión múltiple
EPS	Asistencia de dirección eléctricamente
AA	Asistente de atención
TPMS	Sensor de presión de neumáticos
MAM	Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo*
ELK	Asistente de mantenimiento de carril de emergencia
BSM	Señalización de cobertura angulo ciego
RCTA/ RCTB	Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento / Frenado de Tráfico Posterior Cruzado
DMS	Sistema de monitoreo del conductor

*solo AT

Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

Síguenos:



ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si

